

1 Begriff

„Tragbare Leitern“ sind Leitern, die auf Feuerwehrfahrzeugen mitgeführt, an der Einsatzstelle von der Mannschaft vom Fahrzeug genommen und an die vorgesehene Stelle getragen werden.

2 Anwendung

Tragbare Leitern können eingesetzt werden als


- Rettungsweg
- Angriffsweg
- Hilfsgerät

3 Arten

Genormte Leitern:

- | | |
|----------------------------|------------|
| – Steckleiter | DIN 14 711 |
| – dreiteilige Schiebleiter | DIN 14 715 |
| – Hakenleiter | DIN 14 710 |
| – Klappleiter | DIN 14 713 |


4 Leiterlängen und Rettungshöhen

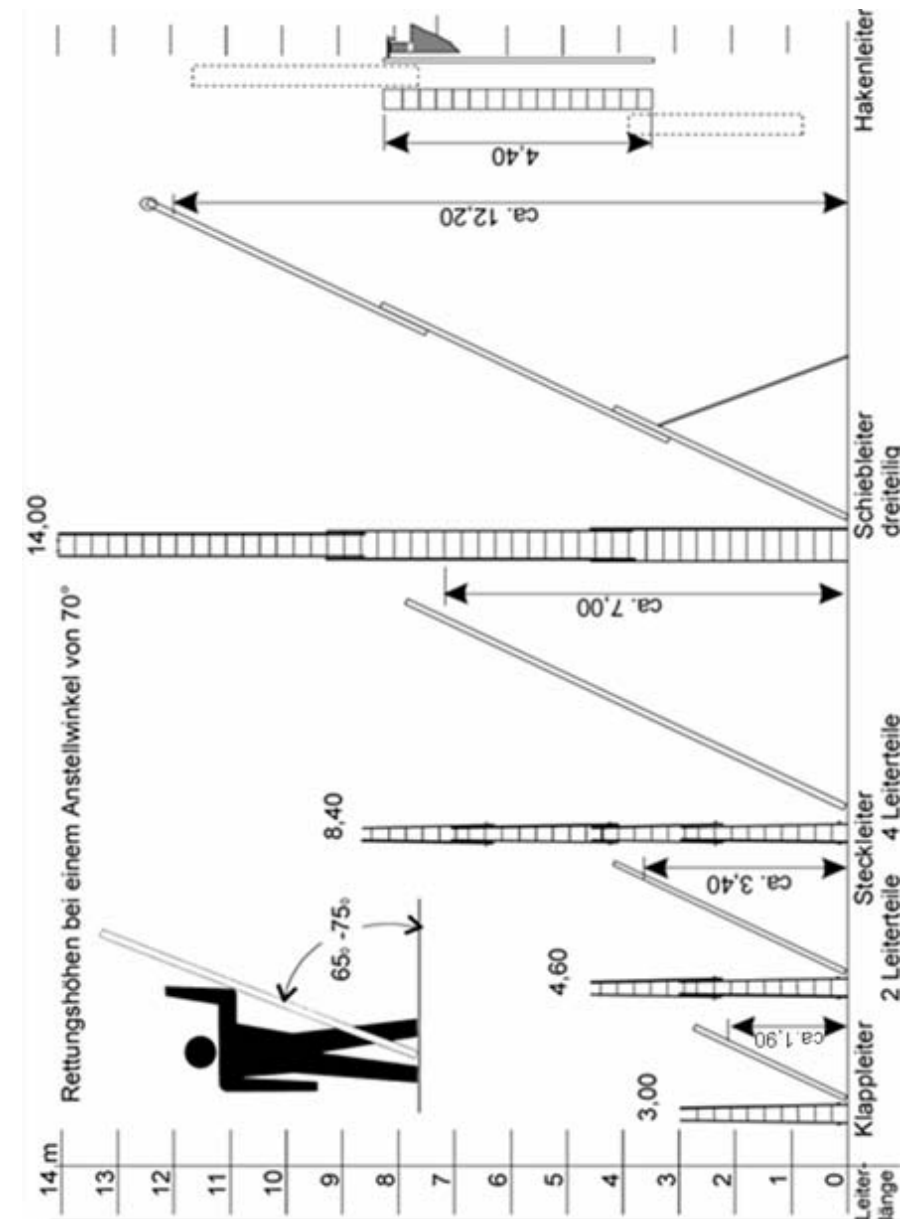

5 Lagerung


Grundsatz

Leiterkopf in Fahrtrichtung

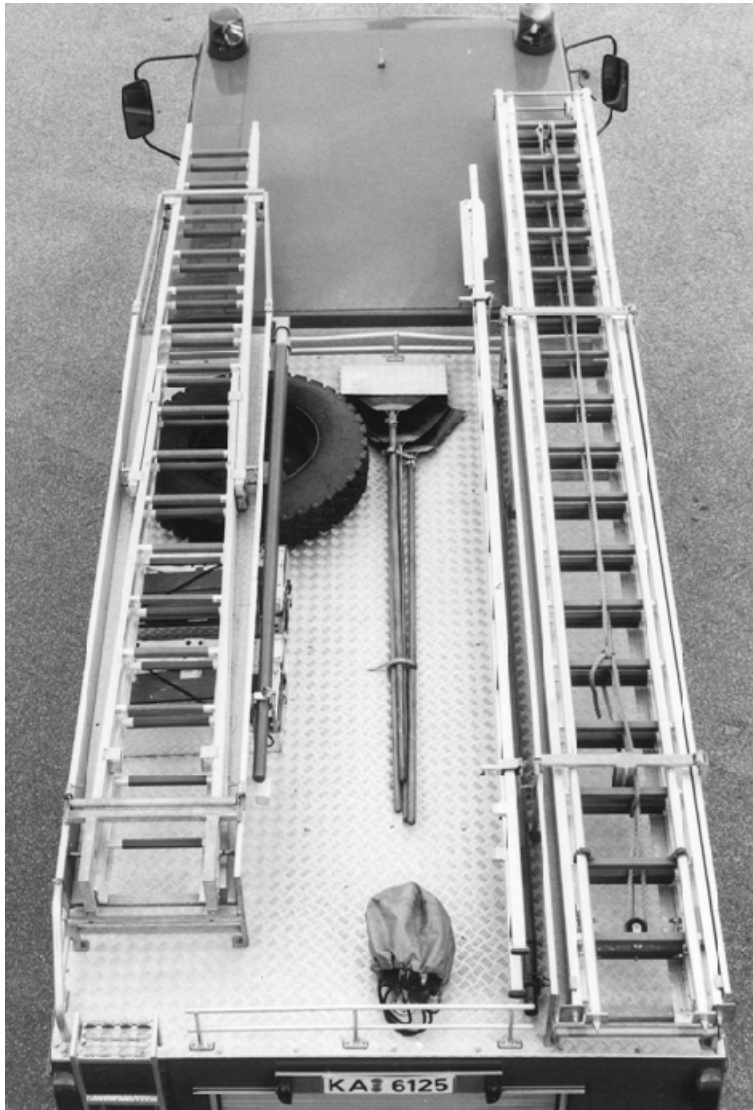



Steckleiter

Bei Steckleitern aus Holz zeigen die Schrägflächen der Holmenden am Leiterkopf nach oben.

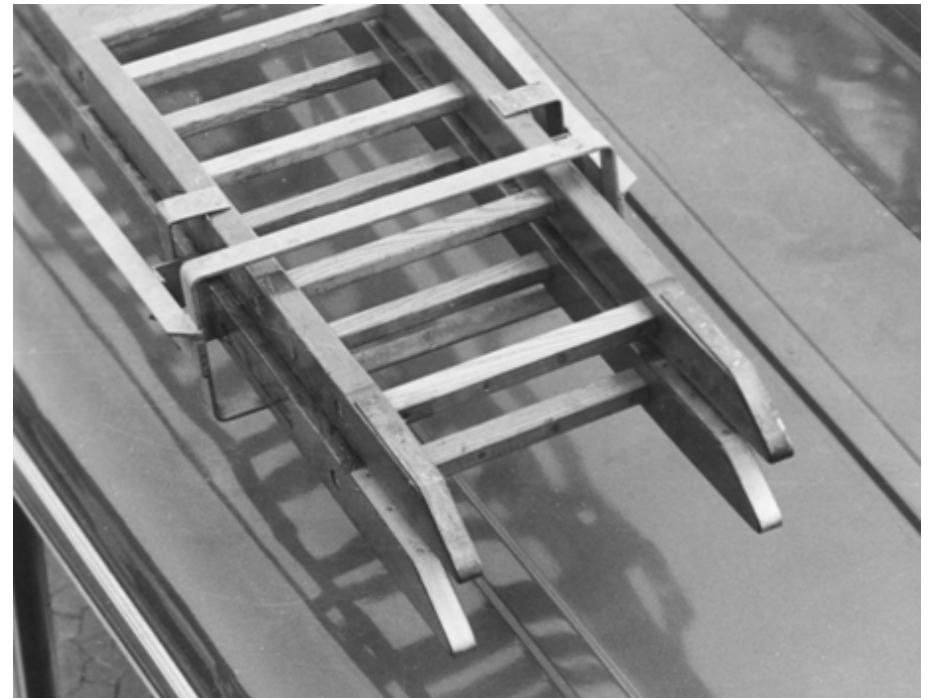


Schiebleiter

Oberleiter liegt unten

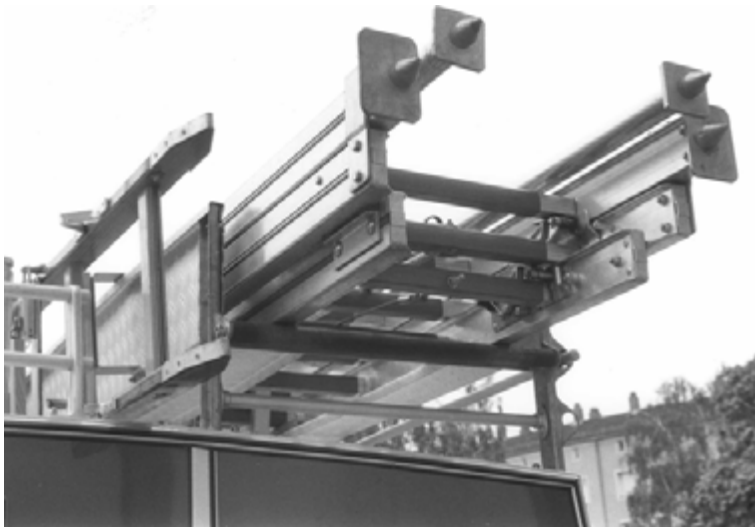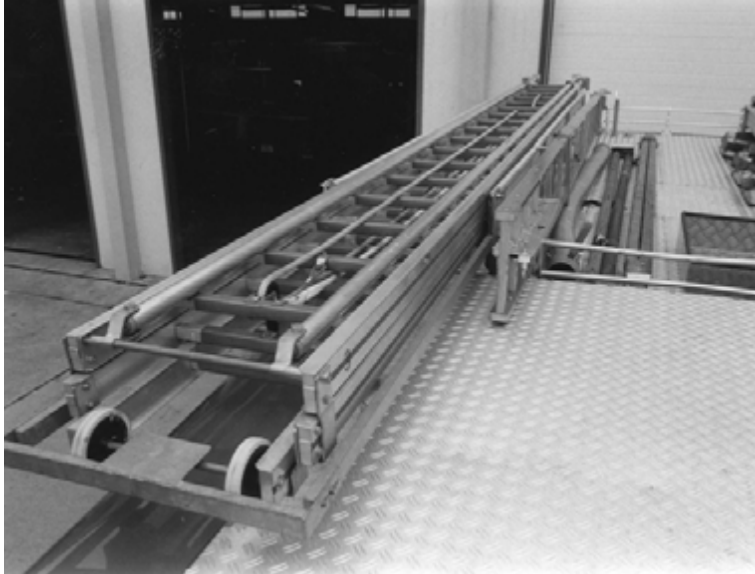

Hakenleiter

Hochkant gestellt

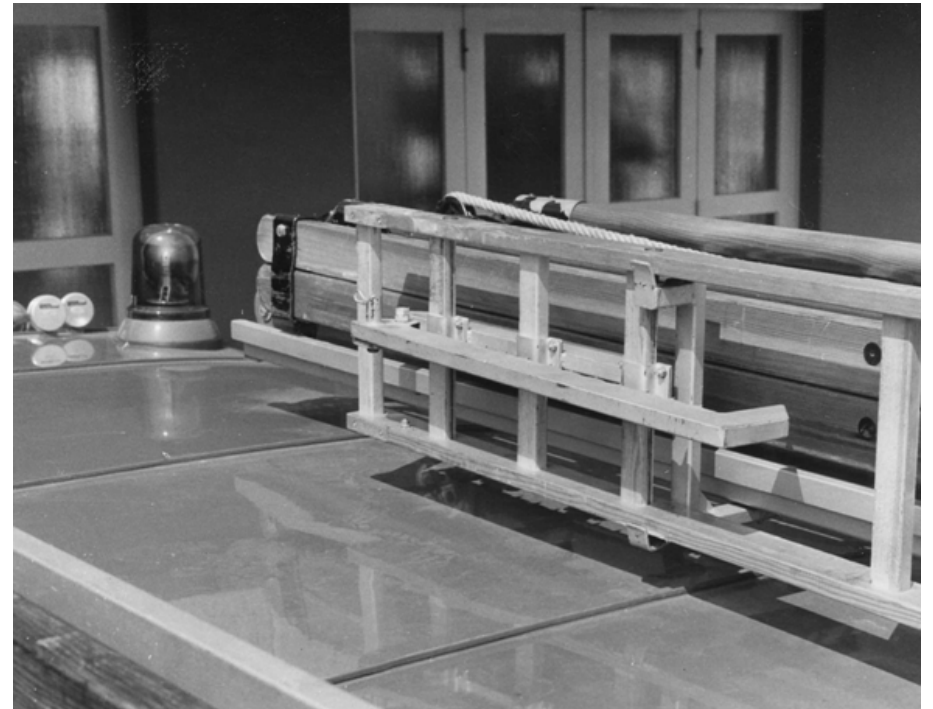

Klappleiter

Zusammengeklappt, Leiterholme übereinander



6 Einsatz

Zur Vornahme von tragbaren Leitern werden Einsatzkräfte eingeteilt. Der Maschinist unterstützt - falls erforderlich - bei der Entnahme oder dem Verladen der Leiter.

6.1 Einsatzbefehl und Kommandos

Die Vornahme von tragbaren Leitern wird nach dem allgemeinen Befehlsschema befohlen:

- Einheit
- Auftrag
- Mittel
- Ziel
- Weg

Die Ausführung des Befehls kann insbesondere bei der Ausbildung durch Kommandos unterstützt werden:

Kommandos bei der Vornahme der Leitern

„Steckleiter - vom Fahrzeug!“	„Schiebleiter - vom Fahrzeug!“
„Steckleiter - marsch!“	„Schiebleiter - marsch!“
„Steckleiter - halt!“	„Schiebleiter - halt!“
„Steckleiter - legt ab!“	„Schiebleiter - legt ab!“
„Steckleiter - steckt ein!“	„Schiebleiter - richtet auf!“
„Steckleiter - richtet auf!“	„Schiebleiter - zieht aus! ... -halt!“
	„Schiebleiter - legt an!“

Kommandos bei der Zurücknahme der Leitern

„Steckleiter - legt ab!“	„Schiebleiter - richtet auf!“
„Steckleiter - zum Abmarsch fertig!“	„Schiebleiter - laßt ein!“
	„Schiebleiter - legt ab!“
„Steckleiter - hoch!“	„Schiebleiter - hoch!“
„Steckleiter - zum Fahrzeug marsch!“	„Schiebleiter - zum Fahrzeug marsch!“
„Steckleiter - halt!“	„Schiebleiter - halt!“
„Steckleiter - auf das Fahrzeug!“	„Schiebleiter - auf das Fahrzeug!“

